

HDS SYSTEM

HEAVY DUTY SOFT-DOWN STAY


- » 重型緩衝功能
- » 通過德國LGA壽命測試90000次
- » 設計上可用於室內溫度5度~35度C



HDS 10 下掀

DESCRIPTION

- 重型緩衝下掀設計
- 用於支撐門板到完全開啟及關上的位置
- 可搭配鋼琴丁雙·蝴蝶丁雙·鉸鍊使用
- 承載力矩：每組 250-300 kg/cm
- 力矩=門高 x 門重 x 1/2

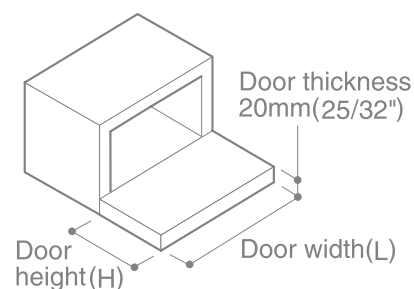

HDS 20 座掀

DESCRIPTION

- 重型緩衝座掀上翻設計
- 用於支撐門板到完全開啟的位置
- 可搭配鋼琴丁雙·蝴蝶丁雙·鉸鍊使用
- 承載力矩：每組 250-300 kg/cm
- 力矩=門高 x 門重 x 1/2



HDS 30 上掀

DESCRIPTION

- 重型緩衝上掀設計
- 用於支撐門板到完全開啟的位置
- 可搭配鋼琴丁雙·蝴蝶丁雙·鉸鍊使用
- 承載力矩：每組 250-300 kg/cm
- 力矩=門高 x 門重 x 1/2



HDSN 30 上掀

DESCRIPTION

- 重型緩衝上掀設計
- 用於支撐門板到完全開啟及關上的位置
- 可搭配西德鉸鍊使用
- 門片可用於木製掀板及 20mm 細鋁框使用
- 承載力矩：每組 220-250 kg/cm
- 力矩=門高 x 門重 x 1/2